

Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
Петли				
T-301 OBR Петля стена - стекло двустороннее крепл.		стена—стекло; двухстороннее крепление к стене; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 8, 10, 12 мм		
T-301 PC Петля стена - стекло двустороннее крепление				
T-301 SC Петля стена - стекло двустороннее крепление				
T-301 TP Петля стена - стекло двустороннее крепление				
T-302 OBR Петля стекло - стекло угол поворота 135 гр.		стекло—стекло; угол поворота 135°; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 8, 10, 12 мм		
T-302 PC Петля стекло - стекло угол поворота 135 гр.				
T-302 SC Петля стекло - стекло угол поворота 135 гр.				
T-302 TP Петля стекло - стекло угол поворота 135 гр.				

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-303 BLC Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.		стекло-стекло; угол поворота 180°; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 8, 10, 12 мм		
T-303 OBR Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.				
T-303 PC Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.				
T-303 SC Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.				
T-303 TP Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.				
T-304 OBR Петля стекло - стекло угол поворота 90 гр.		стекло-стекло; угол поворота 90°; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 8, 10, 12 мм		
T-304 PC Петля стекло - стекло угол поворота 90 гр.				
T-304 SC Петля стекло - стекло угол поворота 90 гр.				
T-304 TP Петля стекло - стекло угол поворота 90 гр.				
T-305 AL Петля стена - стекло одностороннее крепл.		стена-стекло; одностороннее крепление к стене функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 6, 8, 10, 12 мм		
T-305 BLC Петля стена - стекло одностороннее крепл.				
T-305 OBR Петля стена - стекло одностороннее крепл.				
T-305 PC Петля стена - стекло одностороннее крепл.				
T-305 SC Петля стена - стекло одностороннее крепл.				
T-305 TP Петля стена - стекло одностороннее крепл.				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY - серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-361 PSS Петля стена - стекло		стена—стекло; двухстороннее крепление к стене; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 6, 8, 10, 12 мм		
T-361 SSS Петля стена - стекло				
T-362 PSS Петля стекло - стекло угол поворота 135 гр.		стекло—стекло; угол поворота 135°; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 6, 8, 10 мм; сталь SUS304		
T-362 SSS Петля стекло - стекло угол поворота 135 гр.				
T-363 PSS Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.		стекло—стекло; угол поворота 180°; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 6, 8, 10 мм; сталь SUS304		
T-363 SSS Петля стекло - стекло угол поворота 180 гр.				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь

Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-364 PSS Петля стекло - стекло угол поворота 90 гр.		стекло–стекло; угол поворота 90°; функция самозакрывания от 25° поворота в обе стороны; ширина двери: до 1000 мм; масса двери: до 45 кг на две петли; для стекла 6, 8, 10 мм; сталь SUS304		
T-364 SSS Петля стекло - стекло угол поворота 90 гр.				
Коннекторы				
T-306 PC Соединитель с фаской		стена – стекло		
T-306 SC Соединитель с фаской				
T-306 TP Соединитель с фаской				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-900 SUS 304 Штанга BLC		диаметр 18 мм; толщина стенки 1,0 мм; длина трубы 6 м; совместим с T-901, T-902, T-907, T-908, T-912, T-914, T-914A, T-915, T-922, T-945; продается кратно 1		
T-900 SUS 304 Штанга OBR				
T-900 SUS 304 Штанга PSS				
T-900 SUS 304 Штанга SSS				
T-900 SUS 304 Штанга TP				
T-901 BLC Соединитель прямой труба - труба		прямой; труба-труба; для штанги диаметром 19 мм		
T-901 OBR Соединитель прямой труба - труба				
T-901 PC Соединитель прямой труба - труба				
T-901 SC Соединитель прямой труба - труба				
T-901 TP Соединитель прямой труба - труба				
T-902 BLC Соединитель т-образный труба - труба		Т-образный; труба-труба-труба; для штанги диаметром 19 мм		
T-902 OBR Соединитель т-образный труба - труба				
T-902 PC Соединитель т-образный труба - труба				
T-902 SC Соединитель т-образный труба - труба				
T-902 TP Соединитель т-образный труба - труба				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-907 BLC Соединитель труба - стена		труба—стена; для штанги диаметром 19 мм		
T-907 OBR Соединитель труба - стена				
T-907 PC Соединитель труба - стена				
T-907 SC Соединитель труба - стена				
T-907 TP Соединитель труба - стена				
T-908 PC Держатель штанги на стену поворотный		совместим с Т-800-20, Т-900; возможно закрепление трека под углом 35-145°		
T-908 SC Держатель штанги на стену поворотный				
T-912 PC Держатель стекла торцевой		для стекла 8-12 мм; совместим с Т-900, Т-800-20, с поворачивающейся на 360° нижней частью		
T-912 SC Держатель стекла торцевой				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь






Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-914 BLC Держатель стекла сквозной		сквозной; с поворачивающейся на 360° нижней частью; для штанги диаметром 19 мм; для стекла 8–10 мм		
T-914 OBR Держатель стекла сквозной				
T-914 PC Держатель стекла сквозной				
T-914 SC Держатель стекла сквозной				
T-914 TP Держатель стекла сквозной				
T-914A BLC Держатель стекла торцевой		торцевой; с поворачивающейся на 360° нижней частью; для штанги диаметром 19 мм; для стекла 8–10 мм		
T-914A OBR Держатель стекла торцевой				
T-914A SC Держатель стекла торцевой				
T-914A TP Держатель стекла торцевой				
T-914A PC Держатель стекла торцевой				
T-915 BLC Соединитель труба труба произвольный угол		произвольный угол (90°–180°); труба–труба; для штанги диаметром 19 мм		
T-915 OBR Соединитель труба труба произвольный угол				
T-915 PC Соединитель труба труба произвольный угол				
T-915 SC Соединитель труба труба произвольный угол				
T-915 TP Соединитель труба труба произвольный угол				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-922 PC Соединитель труба - стена (под углом 70 градусов)		Труба–стена; Для штанги диаметром 19 мм		
T-922 SC Соединитель труба - стена (под углом 70 градусов)				
T-945 PC Соединитель труба - стена (под углом 45 градусов)		Труба–стена; Для штанги диаметром 19 мм		
T-945 SC Соединитель труба - стена (под углом 45 градусов)				
Профиль уплотнительный ПВХ				
T-201 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-201 10mm Профиль				
T-201 8mm L=2500mm Профиль				
T-201 8mm Профиль				

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-202 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-202 10mm Профиль				
T-202 8mm L=2500mm Профиль				
T-202 8mm Профиль				
T-203 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-203 10mm Профиль				
T-203 8mm L=2500mm Профиль				
T-203 8mm Профиль				
T-204 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм, 2500 мм; 3000 мм – под заказ		
T-204 10mm L=2800mm Профиль				
T-204 10mm Профиль				
T-204 12mm L=2500mm Профиль				
T-204 8mm L=2500mm Профиль				
T-204 8mm Профиль				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-205 10mm L=2000mm Профиль.		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-205 10mm L=2500mm Профиль				
T-205 10mm Профиль				
T-205 8mm L=2000mm Профиль				
T-205 8mm L=2500mm Профиль				
T-205 8mm Профиль				
T-206 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-206 10mm Профиль				
T-206 8mm L=2500mm Профиль				
T-206 8mm Профиль				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-208 10mm Белый L=2500mm Профиль магнитный		комплект из двух профилей; уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ; цвет магнита – белый или черный.		
T-208 10mm L=2500mm Профиль магнитный				
T-208 10mm Белый Профиль магнитный				
T-208 10mm Профиль магнитный				
T-208 8mm L=2500mm Профиль магнитный				
T-208 8mm Белый Профиль магнитный				
T-208 8mm Белый L=2500mm Профиль магнитный				
T-208 8mm Профиль магнитный		комплект из двух профилей;и уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ; цвет магнита – белый или черный.		
T-209 10mm L=2500mm Профиль магнитный				
T-209 10mm L=3000mm Профиль магнитный				
T-209 10mm Белый L=2500 Профиль магнитный				
T-209 10mm Белый Профиль магнитный				
T-209 10mm Профиль магнитный				
T-209 8mm Белый Профиль магнитный				
T-209 8mm L=2500mm Профиль магнитный				
T-209 8mm Белый L=2500mm Профиль магнитный				
T-209 8mm Профиль магнитный				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь

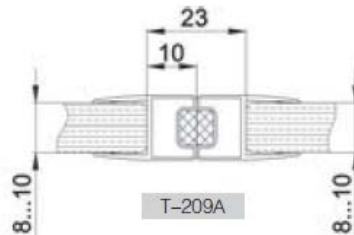





Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-209A 10mm L=2500mm Профиль магнитный		комплект из двух профилей;и уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ; цвет магнита – белый или черный.		
T-209A 10mm L=3000mm Профиль магнитный				
T-209A 10mm Белый L=2500mm Профиль магнитный				
T-209A 10mm Белый Профиль магнитный				
T-209A 10mm Профиль магнитный				
T-209A 8mm Белый L=2500mm Профиль магнитный				
T-209A 8mm L=2500 Профиль магнитный				
T-209A 8mm Белый Профиль магнитный				
T-209A 8mm Профиль магнитный				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-210 10mm Белый Профиль магнитный		комплект из двух профилей; уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ; цвет магнита – белый или черный.		
T-210 10mm L=2500mm Профиль магнитный				
T-210 10mm L=3000mm Профиль магнитный				
T-210 10mm Белый L=2500mm Профиль магнитный				
T-210 10mm Профиль магнитный				
T-210 8mm L=2500mm Профиль магнитный				
T-210 8mm Белый L=2500mm Профиль магнитный				
T-210 8mm Белый Профиль магнитный				
T-210 8mm Профиль магнитный		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-211 10mm L=2500mm Профиль				
T-211 10mm Профиль				
T-211 8mm L=2500mm Профиль				
T-211 8mm Профиль				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-212 10mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-212 10mm L=2500mm Профиль				
T-212 8mm L=2500mm Профиль				
T-212 8mm L=3000mm Профиль				
T-212 8mm Профиль				
T-213 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-213 10mm Профиль				
T-213 12mm L=2500mm Профиль				
T-213 8mm L=2500mm Профиль				
T-213 8mm Профиль				
T-214 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-214 10mm Профиль				
T-214 8mm L=2500mm Профиль				
T-214 8mm L=3000mm Профиль				
T-214 8mm Профиль				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-215 10mm L=2500mm Профиль		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-215 10mm Профиль				
T-215 8mm L=2500mm Профиль				
T-215 8mm Профиль				
T-217 10mm Профиль на два стекла		уплотнительный, прозрачный, ПВХ; толщина ПВХ 1,5 мм; длина 2200 мм; длина 2500 и 3000 мм – под заказ		
T-217 8mm Профиль на два стекла				
T-218 10x5mm L=1000mm Порог прозрачный		Профиль уплотнительный, прозрачный, ПВХ.		

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь





Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-222 L=2500mm Профиль самоклеющийся		Самоклеющийся. ПВХ.		
T-227 L=2500mm Профиль самоклеющийся		Самоклеющийся. ПВХ.		
Душевая кабина "Акваслайд"				
TA-736 SSS Петля стекло стекло		предназначен для установки на закаленное стекло; цветное исполнение – полированный хром и матовый хром, для стекла 6, 8, 10 мм		

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь

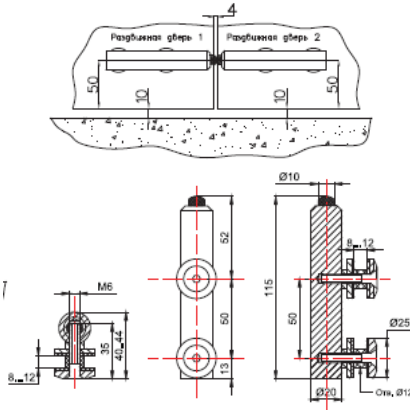

Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
TA-744 SSS Стопор на раздвижную дверь		Предназначен для использования в раздвижных системах в нижней части. Препятствует соударению полотен при закрытии.		
TA-749 SSS Крепление трека к стеклу		крепление трека на стекло; совместим с ТВ–800–25; расчет количества креплений аналогично ТВ–818; для стекла 6–10 мм		

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
TA-754 SSS Стопор с отверстием под стержень		держатель штанги сквозной и стопор для TA-756; совместим с ТВ-800-25, TA-757-8, TA-756		
TA-755 SSS Крепление трека торцевое		к стене; совместимо с ТВ-800-25		
TA-755-1 20mm SSS Крепление трека торцевое		к стене; совместимо с ТВ-800-25		

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY - серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь


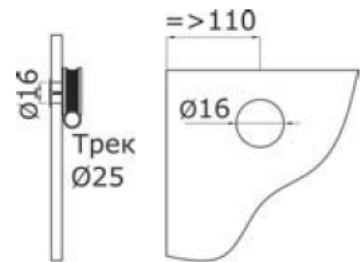



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
ТА-756 SSS Ролик с креплением к стеклу		совместим с Т-800–25 и Т-757–8; максимальная масса двери – 60 кг на 2 ролика; для стекла 6–10 мм		
ТА-758 10mm L=2000mm PSS Профиль опорный		для стекла 8 и 10 мм; применяется в качестве нижнего опорного профиля; длина хлыста – 2 метра; совместим с ТА-759, Т-761, Т-762		
ТА-758 10mm L=2000mm SSS Профиль опорный				
ТА-758 8mm L=2000mm PSS Профиль опорный				
ТА-758 8mm L=2000mm SSS Профиль опорный				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь

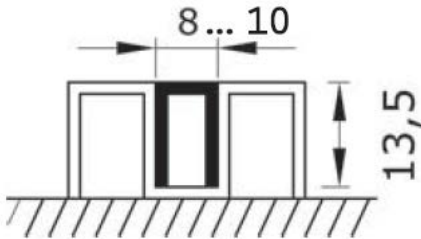Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
TA-759 10mm L=2000mm PSS Профиль закладной		П-образный; совместим с TA-758 8 мм и TA-758 10 мм; длина хлыста – 2 метра		
TA-759 10mm L=2000mm SSS Профиль закладной				
TA-759 8mm L=1000mm SSS Профиль закладной				
TA-759 8mm L=2000mm PSS Профиль закладной				
TA-759 8mm L=2000mm SSS Профиль закладной				
TA-760 Соединитель труба-труба		совместим с TA-800-25; произвольный угол (90°– 180°)		
TA-761 Соединитель профиля угловой		90°; совместим с TA-758 и TA759		

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
TA-762 SSS Накладка угловая 135 гр.		135°; совместимо с TA-758 и TA-759		
TA-780 PSS Держатель трубы		При использовании данного крепления зазор между подвижным и неподвижным полотном составляет 14 мм		
TA-780 SSS Держатель трубы				
TA-757 8mm L=1000mm SSS Пруток		диаметр 8 мм; отпускается кратно 2 и 3; совместим с TA-754; продается кратно 1		
TA-757 8mm L=2000mm SSS Пруток				
TA-757 8mm L=3000mm SSS Пруток				
TA-757 8mm L=6000mm SSS Пруток				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь

Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
7.5.Профили для душевых кабин				
T-100 L=3000mm Боковой профиль для душевых анод.		Отделка – алюминий анодированный Ед. измерения – хлыст длиной 3 метра. Акриловый профиль в комплект не входит!		
T-11 10mm L=2500mm PSS Профиль п - образный для стекла (11x12,5x11)		Покрывают защитной пленкой. Поставляется в хлыстах (шт.) Длина хлыста 2,5 метра. Предназначены для установки неподвижных стеклянных полотен в душевых кабинках с креплением к стене, полу или потолку. Для установки и крепления стеклянного полотна в П-образный профиль используется силиконовый герметик.		
T-11 10mm L=2500mm SSS Профиль п - образный для стекла (11x12,5x11)				
T-11 8mm L=2500mm PSS Профиль п - образный для стекла (11x10,5x11)				
T-11 8mm L=2500mm SSS Профиль п - образный для стекла (11x10,5x11)				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь



Наименование	Фотография	Описание	Размеры	Технологические вырезы в стекле
T-11A 10mm L=2500mm SSS Профиль п - образный для стекла (13x13,5x13)		Покрывают защитной пленкой. Поставляется в хлыстах (шт.) Длина хлыста 2,5 метра. Предназначены для установки неподвижных стеклянных полотен в душевых кабинах с креплением к стене, полу или потолку. Для установки и крепления стеклянного полотна в П-образный профиль используется силиконовый герметик.		
T-11A 10mm L=2500mm PSS Профиль п - образный для стекла (13x13,5x13)				
T-11A 8mm L=2500mm PSS Профиль п - образный для стекла (13x11,5x13)				
T-11A 8mm L=2500mm SSS Профиль п - образный для стекла (13x11,5x13)				

Условные обозначения:

PSS - полированная нержавеющая сталь
GY – серый
AL - алюминий анодированный
TP - покрытие под золото

SC - хром матовый
BLC - черный
OBR - старая бронза
PC - хром полированный
SSS - матовая нержавеющая сталь